



## НАСТРОЙКА РОУТЕРА D-LINK\_3


1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <http://192.168.0.1/> ).
3. В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию **admin/admin**).
4. Выбираем в меню слева пункт «Настройка соединений», затем подпункт «WAN» и нажимаем кнопку расширенный режим:

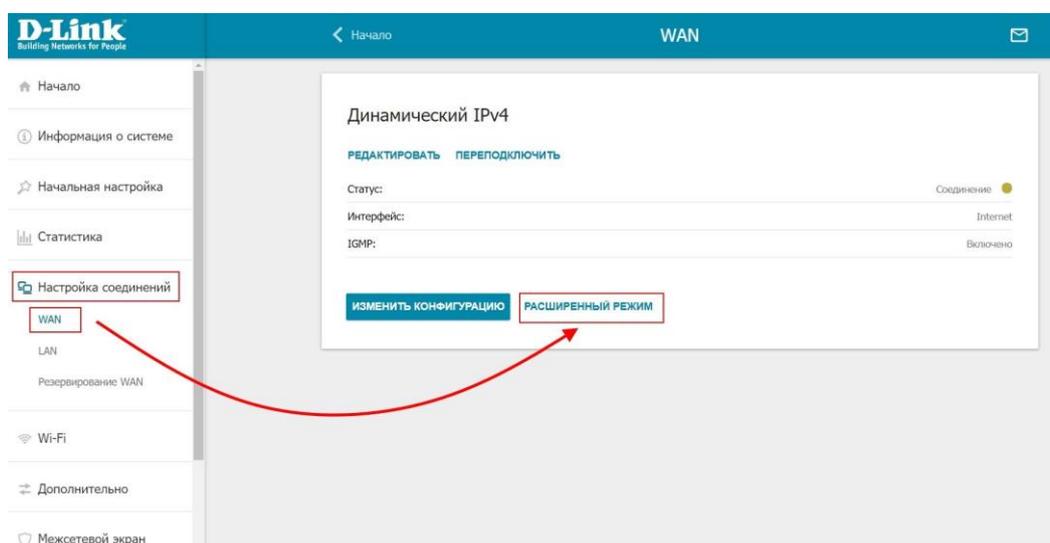


5. Откроется список настроенных соединений, нажимаем добавить:

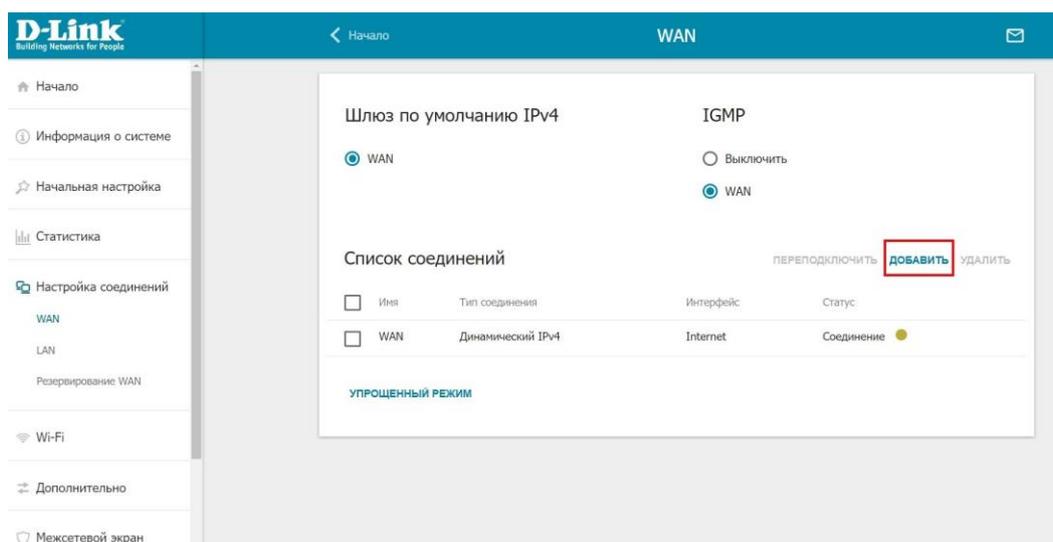

6. В поле имя пользователя и пароль вводим логин и пароль по договору. Затем нажимаем применить:

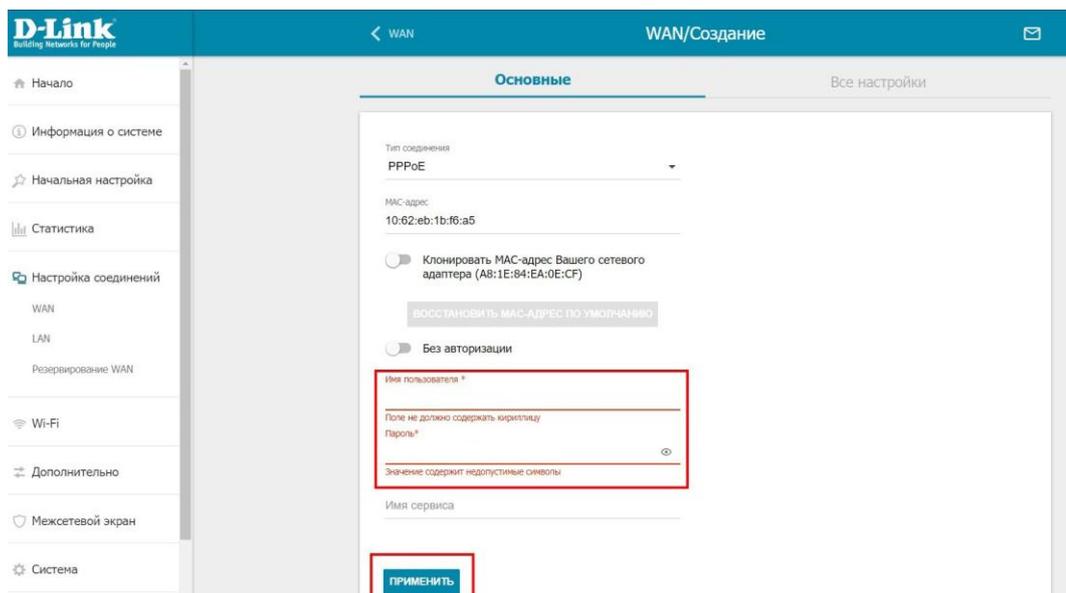


7. Если появляется сообщение о дополнительной настройке, нажимаем кнопку пропустить:

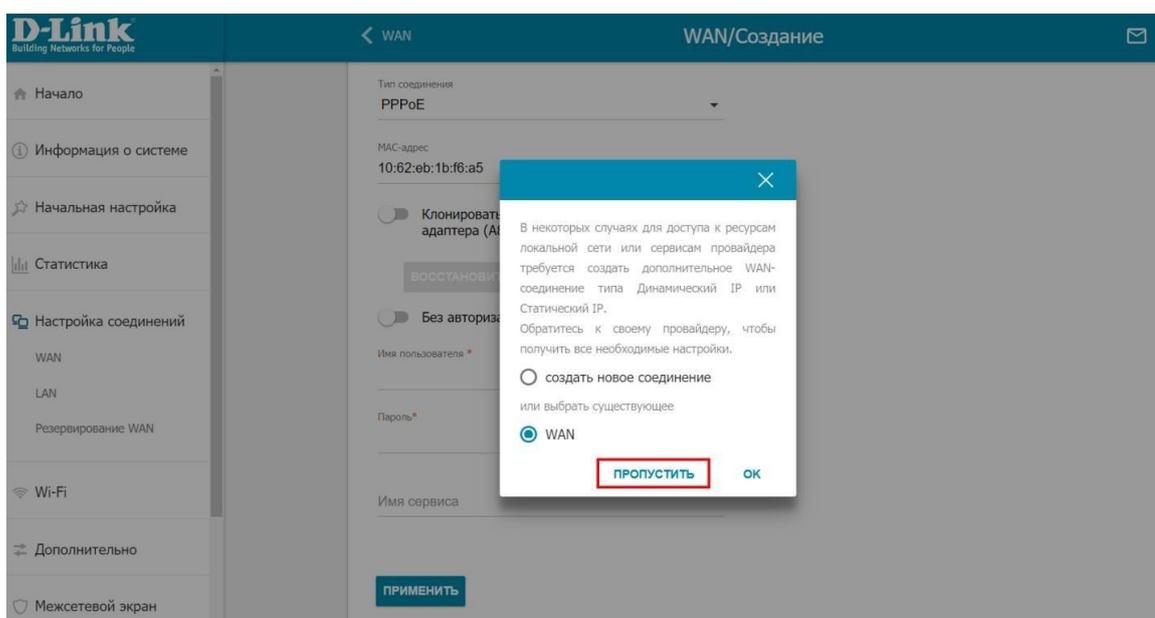


8. Затем вновь откроется список соединений, в котором должно появиться созданное нами соединение.

Проверяем, чтобы оно было выбрано в качестве шлюза по умолчанию:

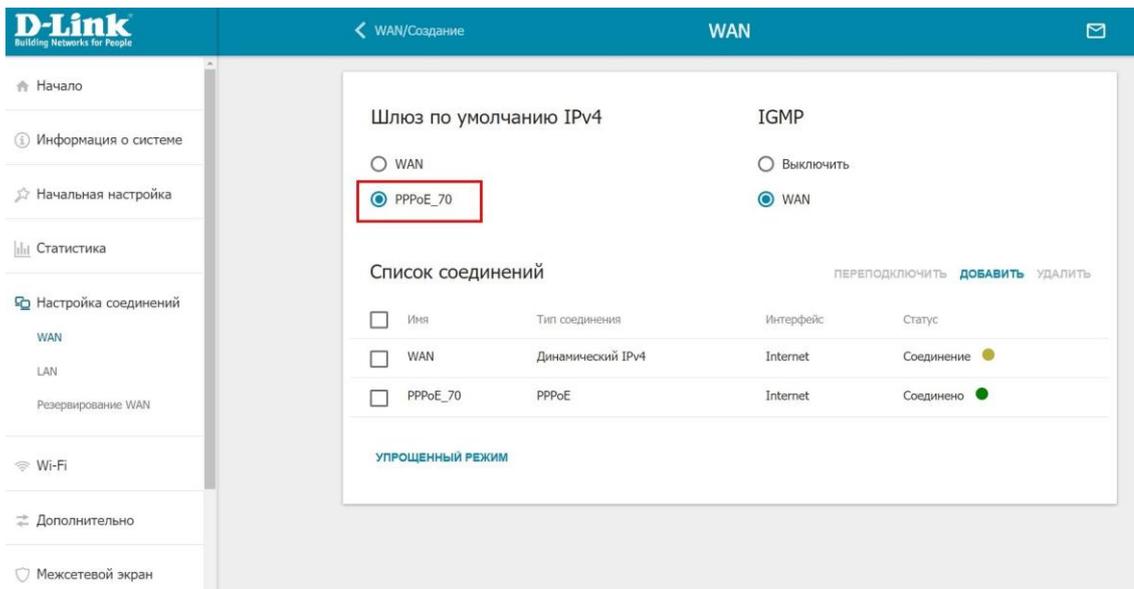

9. Для настройки WiFi в меню слева выбираем пункт «Wi-Fi», затем подпункт «Основные настройки». Вводим в поле «Имя сети (SSID)» название вашей домашней беспроводной сети, «включить дополнительные каналы» ставим в положение «Отключено» и проверяем остальные настройки:

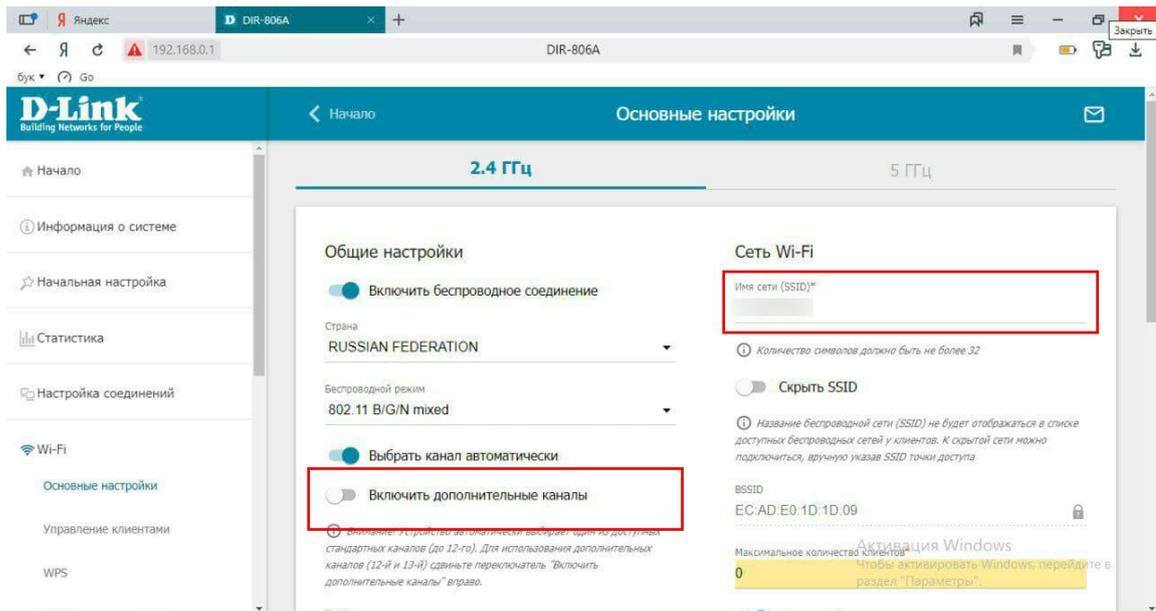

10. Пролитываем эту же страницу ниже и указываем «Сетевую аутентификацию» WPA2-PSK или WPA2-PSK mixed. В поле «Пароль PSK» вводим пароль для подключения к вашей домашней беспроводной сети. По завершению настроек нажимаем кнопку внизу «Применить»:

**D-Link**  
Building Networks for People

← Основные настройки      Основные настройки

Статистика

Настройка соединений

Wi-Fi

- Основные настройки
- Управление клиентами
- WPS
- WMM
- Клиент
- Ограничение скорости
- Дополнительно
- MAC-фильтр
- Роуминг

Дополнительно

Межсетевой экран

Изоляция клиентов

Блокировать трафик между устройствами, подключенными к точке доступа

**Настройки безопасности**

Сетевая аутентификация  
WPA-PSK/WPA2-PSK mixed

Пароль PSK\*  
ПАРОЛЬ СЕТИ WIFI

Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Тип шифрования\*  
AES

Период обновления группового ключа (в секундах)\*  
3600

**ПРИМЕНИТЬ**      ДОБАВИТЬ WI-FI СЕТЬ

Базовая настройка роутера завершена!