


## НАСТРОЙКА РОУТЕРА TOTOLINK

1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <http://192.168.1.1/> ).
3. В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию **admin/admin**). После ввода данных откроется мастер быстрой настройки.

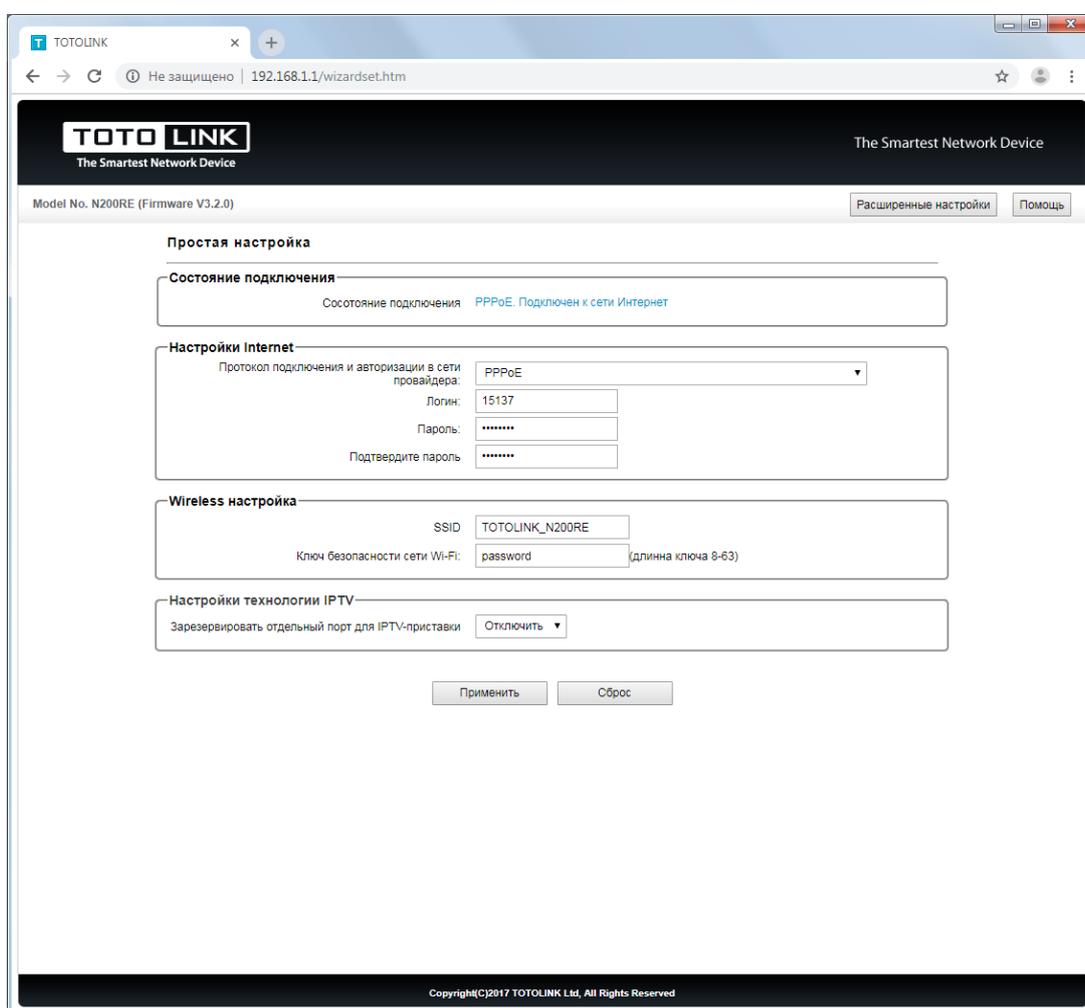


- «Протокол подключения и авторизации в сети провайдера» выбираете PPPoE;
- В поле «Логин» введите логин от поставщика услуг;
- В поля «Пароль» и «Подтвердите пароль» введите пароль от поставщика услуг;
- В поле «SSID» задайте название для вашей домашней беспроводной сети;
- В поле «Ключ безопасности сети Wi-Fi» введите пароль для подключения к вашей

домашней беспроводной сети;

- Сохраните введенные данные нажав кнопку «Применить»;

4. В случае если мастера быстрой настройки недостаточно перейдите в полную версию веб-интерфейса, нажав в правом верхнем углу кнопку «Расширенные настройки».
5. Выберите в меню слева «Основные настройки», а затем «Настройка WAN (Интернет)». Здесь, в поле «Протокол подключения и авторизация в сети провайдера» выбираете PPPoE, в поле «Логин» вводите логин от поставщика услуг, а в поля «Пароль» и «Подтвердите пароль» введите пароль от поставщика услуг. Примените введенное вами нажав кнопку «Сохранить».

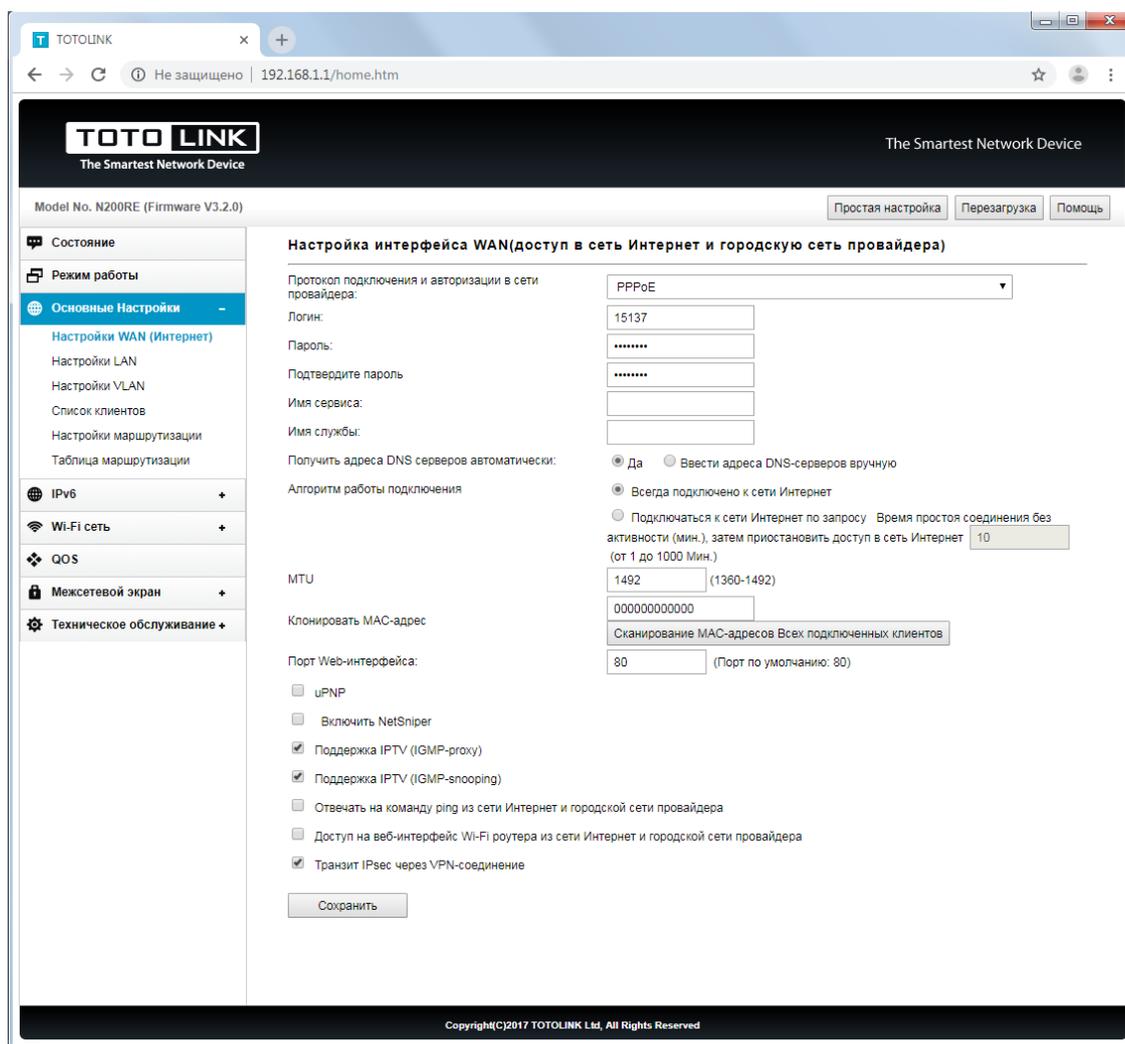

6. Выберите раздел «Wi-Fi Сеть», затем «Защита сети Wi-Fi». В поле «SSID» введите название для вашей будущей домашней Wi-Fi сети, алгоритм защиты сети Wi-Fi выставьте WPA-2 и в самом низу, в поле «Ключ безопасности сети» придумайте пароль для подключения к вашей домашней беспроводной сети.

The screenshot shows the web interface of a TOTOLINK N200RE router. The browser address bar shows the URL 192.168.1.1/home.htm. The page title is 'TOTOLINK The Smartest Network Device'. The model number is N200RE (Firmware V3.2.0). The main navigation menu on the left includes: Состояние, Режим работы, Основные Настройки, IPv6, Wi-Fi сеть (selected), QoS, Межсетевой экран, and Техническое обслуживание. The 'Основные настройки' (Basic Settings) section is active, showing the following configuration options:

- Основные настройки Вкл / Выкл: Разрешить
- SSID (Название сети Wi-Fi): TOTOLINK\_N200RE
- Трансляция SSID (названия сети Wi-Fi): Вкл.
- Алгоритм защиты сети Wi-Fi: WPA2
- Макс. кол-во Wi-Fi-клиентов Точки доступа (3-64): 32
- Download: 0 Mbps (0-Unlimit)
- Upload: 0 Mbps (0-Unlimit)
- Режим аутентификации:  Корпоративный (RADIUS-сервер)  Обычный пароль (ключ безопасности сети Wi-Fi)
- Поддерживаемые алгоритмы шифрования WPA2:  TKIP  AES
- Формат ввода ключа безопасности сети Wi-Fi: На английской раскладке клавиатуры, включая буквы и цифры
- Ключ безопасности сети Wi-Fi: password

A 'Применить' (Apply) button is located at the bottom of the settings section. The footer of the page contains the copyright notice: Copyright(C)2017 TOTOLINK Ltd, All Rights Reserved.

Базовая настройка роутера завершена!