


## НАСТРОЙКА РОУТЕРА NETIS (БЫСТРАЯ)

1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <http://192.168.1.1/> либо <http://netis.cc/> ).
3. В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию **admin/admin**).

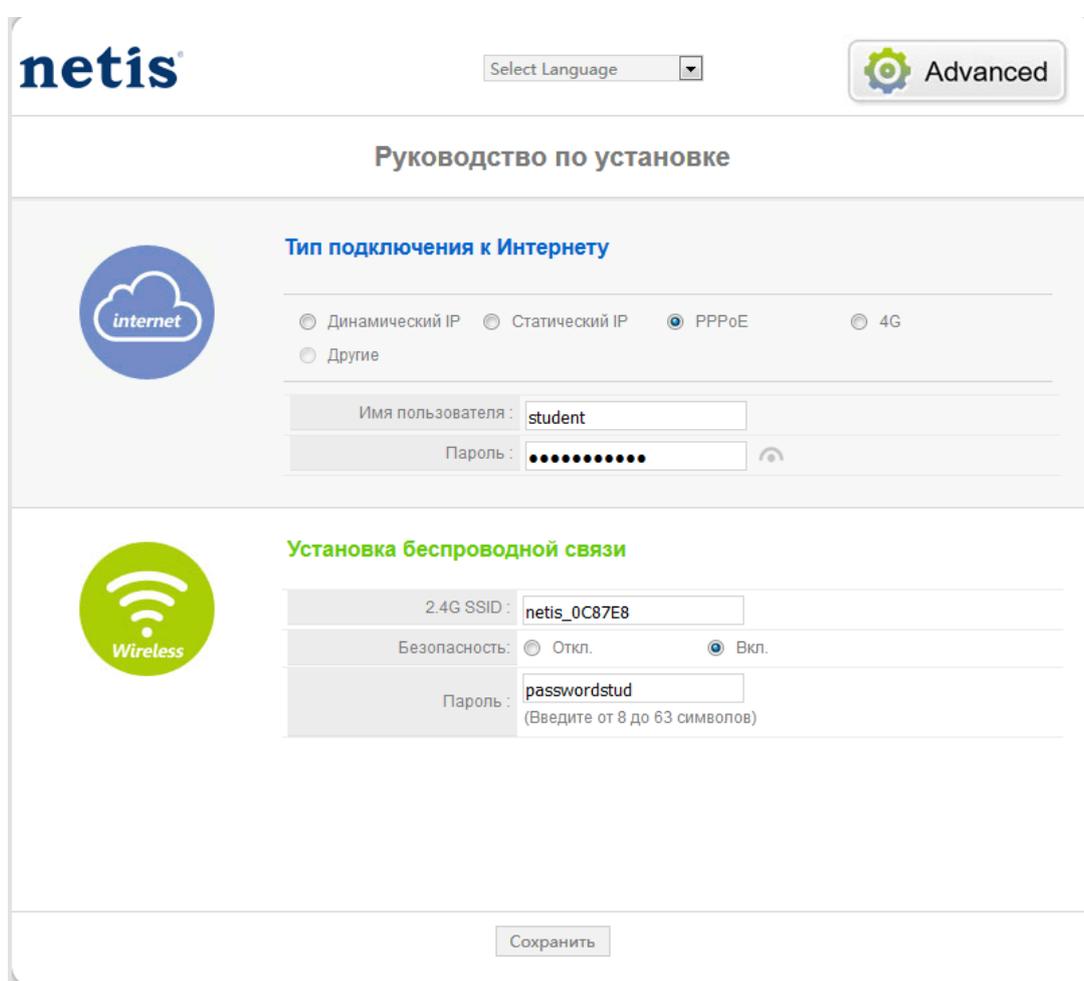

The screenshot shows the Netis router configuration interface. At the top left is the 'netis' logo. To its right is a 'Select Language' dropdown menu. Further right is a button with a gear icon labeled 'Advanced'. The main heading is 'Руководство по установке'. Below this, there are two sections:

**Тип подключения к Интернету** (Internet connection type):

- Radio buttons for:  Динамический IP,  Статический IP,  PPPoE,  4G,  Другие.
- Input field 'Имя пользователя:' (Username) with the value 'student'.
- Input field 'Пароль:' (Password) with masked characters '.....' and a show/hide icon.

**Установка беспроводной связи** (Wireless connection setup):


- Input field '2.4G SSID:' with the value 'netis\_0C87E8'.
- Radio buttons for 'Безопасность:' (Security):  Откл. (Off),  Вкл. (On).
- Input field 'Пароль:' (Password) with the value 'passwordstud' and a note '(Введите от 8 до 63 символов)' (Enter 8 to 63 characters).

At the bottom center, there is a 'Сохранить' (Save) button.

4. В открывшемся окне выбираем и вводим следующие параметры:
  - Тип подключения к интернету – **PPPoE**;
  - Имя пользователя – указываете логин из памятки абонента;
  - Пароль - указываете пароль из памятки абонента;

- 2.4G SSID - придумайте название для вашей сети под которым она будет видна в списке беспроводных сетей;
- Безопасность – включено ;
- Пароль - придумайте пароль для подключения к вашей домашней беспроводной сети (мин 8 символов, английские буквы и цифры);
- Сохраните настройки кнопкой «**Сохранить**»

5. После того, как Вы нажали кнопку **Сохранить**, нажмите кнопку **Advanced**. Вы перейдете в расширенные настройки роутера. В списке слева выберите пункт **Система** и подпункт **Перезапуск системы**. В открывшемся пункте нажмите кнопку **Перезагрузить**.

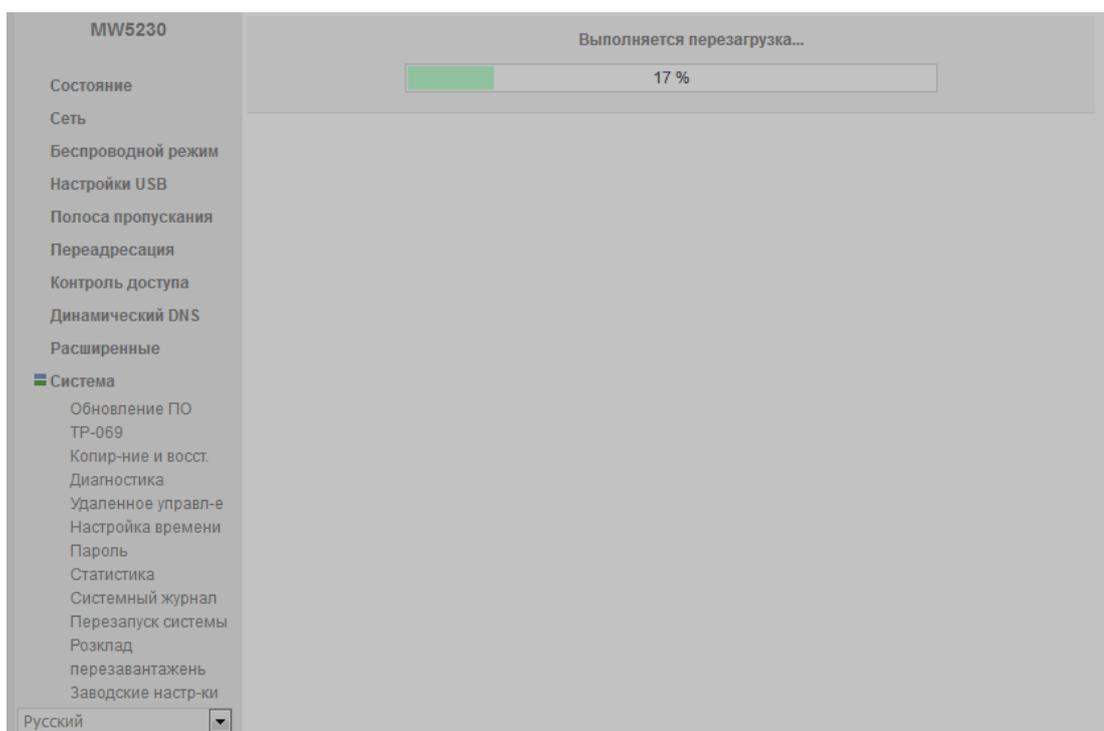

Базовая настройка роутера завершена!